DIATERMIA

THERMOPULSE Kod: T-54

- Urządzenie do diatermii krótkofalowej (27,12 MHz)
- Ciągły i impulsowy tryb pracy z automatycznym skanowaniem częstotliwości
- Siedem poziomów mocy
- Precyzyjne dostrajanie za pomocą wskaźników świetlnych
- Zegar, który automatycznie zatrzymuje emisję po upływie zaprogramowanego czasu
- Gumowe elektrody pojemnościowe
- Opcjonalne elektrody Schliephakego

Opcjonalne elektrody Schliephakego

Wskaźniki dostrojenia i czasu

Strojenie ręczne

Regulacja natężenia

Gniazda wyjściowe

AKCESORIA DOŁĄCZONE DO URZĄDZENIA

Zasilacz	automatycznie przełączany 110/220 V ~ (60 Hz)
Moc wejściowa (pobór maksymalny)	500 VA
Wymiary (mm)	340 x 325 x 870 (S x D x W)
Waga (przybliżona, bez akcesoriów)	30 kg
Temperatura transportu	5 do 50° C
Temperatura pracy	5 do 50° C

THERMOPULSE COMPACT Kod: T-56

- Urządzenie do diatermii krótkofalowej (27,12 Mhz)
- Niewielkie i praktyczne
- Praca ciągła
- Precyzyjne dostrajanie za pomocą wskaźników świetlnych
- Siedem poziomów mocy
- Gumowe elektrody pojemnościowe



Wskaźnik dostrojenia

Uchwyt transportowy

Strojenie ręczne

Gniazdo wyjściowe

Regulacja natężenia

AKCESORIA DOŁĄCZONE DO URZĄDZENIA

Zasilacz	automatycznie przełączany 110/220 V ~ (60 Hz)
Moc wejściowa (pobór maksymalny)	400 VA
Wymiary (mm)	265 x 450 x 435 (S x D x W)
Waga (przybliżona, z akcesoriami)	21 kg
Temperatura transportu	5 do 50° C
Temperatura pracy	5 do 45° C

„CHIRANEX" ul. Armii Krajowej 37, 09-409 Płock, tel./ faks (024) 268-68-65, tel. kom. 500 272 581, chiranex@wp.pl, www.chiramed.com.pl

DIATERMIA

THERMOPULSE AUTOMATIC Kod: T-57

- Urządzenie do terapii krótkofalowej sterowane mikroprocesorowo (27,12 Mhz)
- Tryb pracy ciągły i impulsowy z następującymi opcjami: impulsowy 30 Hz - 60 Hz - 80 Hz - 100 Hz oraz 120 Hz lub automatyczne skanowanie częstotliwości
- Unikatowy system AUTOMATYCZNEGO STROJENIA, który gwarantuje łatwe i jednolite dozowanie w obu trybach pracy
- Siedem poziomów mocy
- Zegar, który automatycznie zatrzymuje emisję po upływie zaprogramowanego czasu
- Klawiatura dotykowa
- Gumowe elektrody pojemnościowe

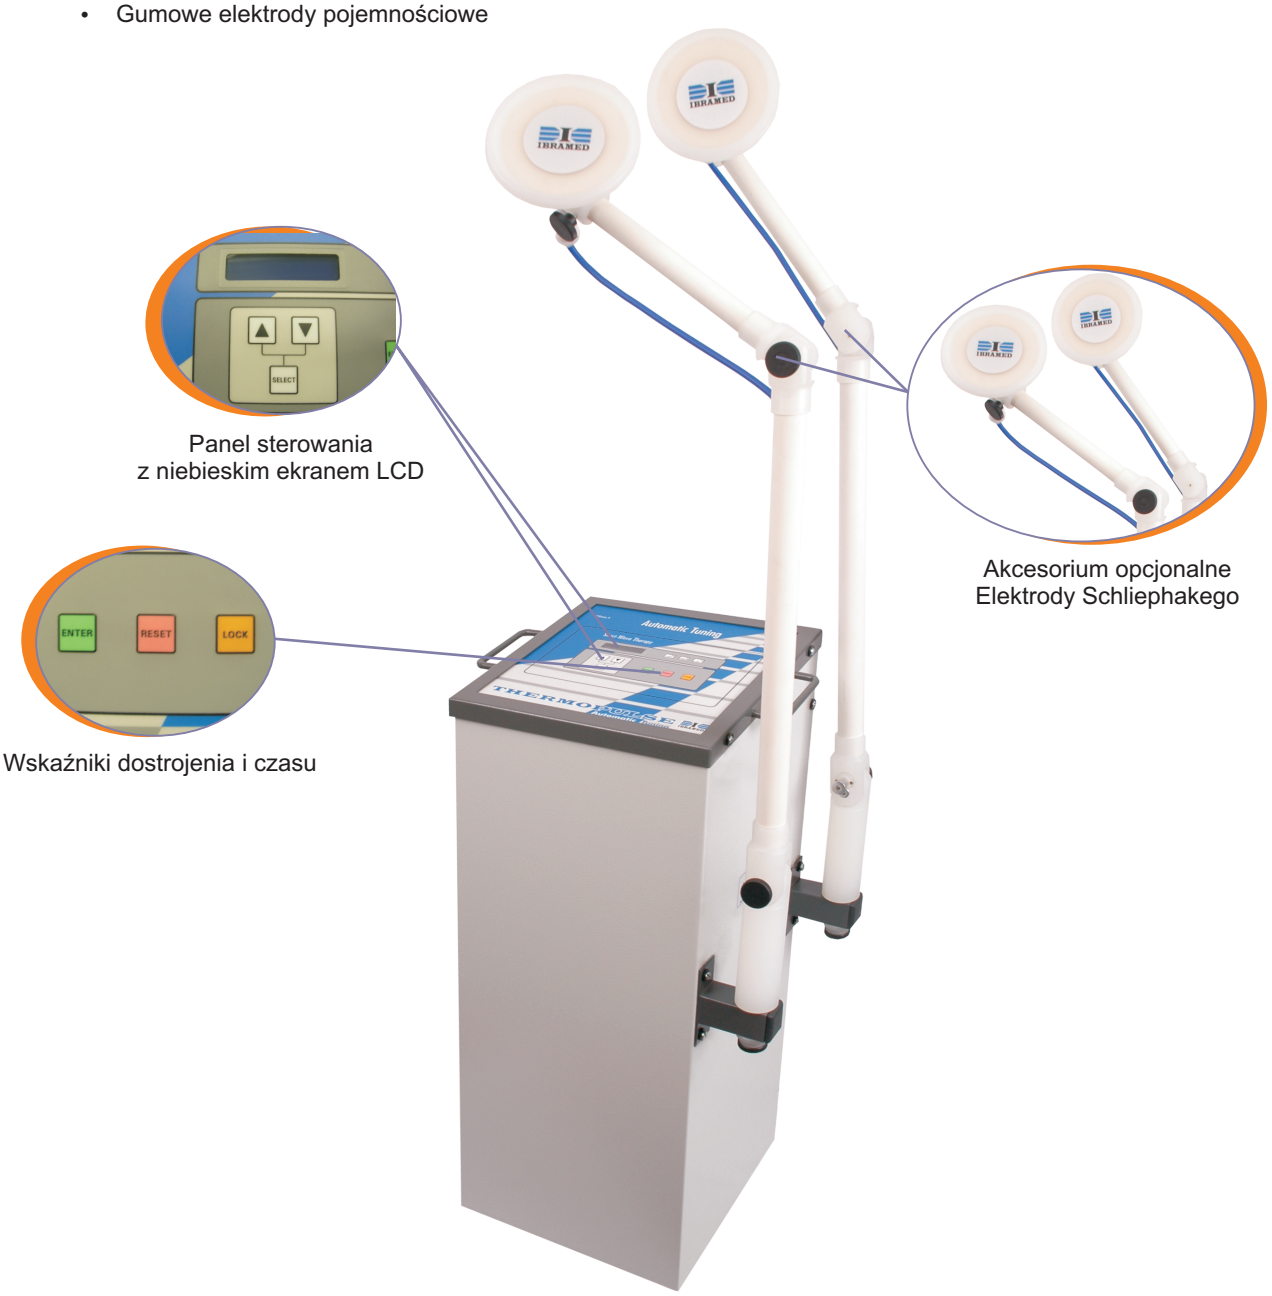

AKCESORIA DOŁĄCZONE DO URZĄDZENIA

Zasilacz	automatycznie przełączany 110/220 V ~ (60 Hz)
Moc wejściowa (pobór maksymalny)	400 VA
Wymiary (mm)	340 x 325 x 870 (S x D x W)
Waga (przybliżona, z akcesoriami)	30 kg
Temperatura transportu	5 do 50° C
Temperatura pracy	5 do 45° C

„CHIRANEX" ul. Armii Krajowej 37, 09-409 Płock, tel./ faks (024) 268-68-65, tel. kom. 500 272 581, chiranex@wp.pl, www.chiramed.com.pl